PRODUCTS

SUNOX®

溶接副資材総合メーカー

スチールタブ

スチールタブ

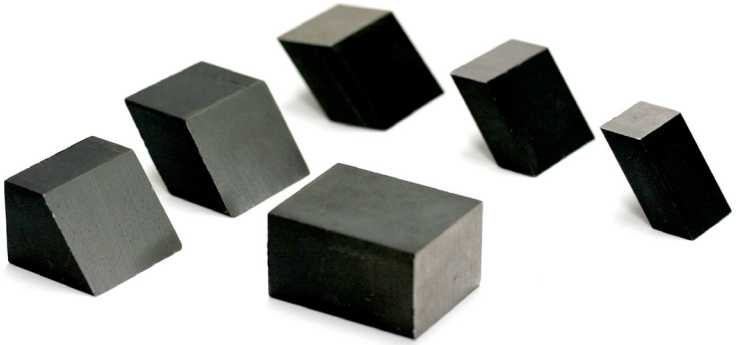

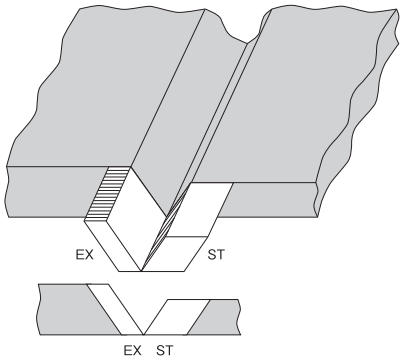

材質は SN490B（JIS G 3136）に統一しています。

標準タイプ

※ ST・STEX 及び開先角度 35 度以外は受注生産になります。

形状



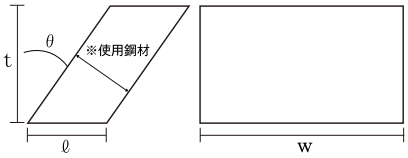

※EX·EXミニ=12mm
KEX=19mm

	開先長(w)	開先角度(θ)	板厚(t)/入数(1ｹｰｽ) 9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40
EX	板厚9㎜=32 12㎜以上=38	35度	400 (ST)	250	300	300	250	200	200	150	150	120	100	100
KEX	38	35度	–	–	–	–	–	120	100	100	100	80	70	60
EXミニ	25	35度	500 (ST)	400	500	400	400	300	300	250	200	180	–	–

形状



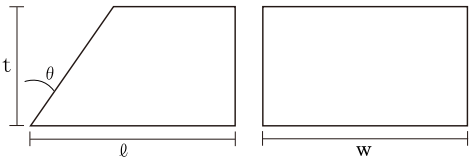

	開先長(w)	開先角度(θ)	板厚(t)/入数(1ｹｰｽ) 9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40
L	板厚9㎜=32 12㎜以上=38	35度	300	200	150	150	120	100	100	80	50	50	50	50

形状



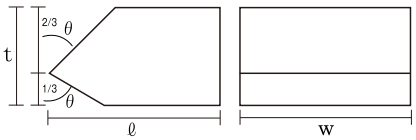

	開先長(w)	開先角度(θ)	板厚(t)/入数(1ｹｰｽ) 9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40
K	38	45度(2/3) 60度(1/3)	–	–	–	150	120	100	100	80	50	50	50	50

形状



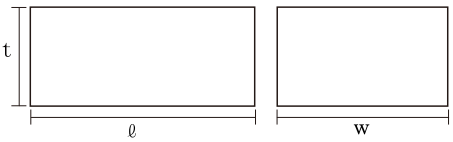

	開先長(w)	開先角度(θ)	板厚(t)/入数(1ｹｰｽ) 9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40
AP	38	0度 ℓ=50	180	120	100	100	80	70	60	50	50	40	40	35

※板厚 40mm 以上についてはご相談ください。

株式会社スノウチ
www.sunouchi.co.jp スノウチ
〒279-0024 千葉県浦安市港46 第二鉄鋼団地
TEL 047-353-8751 FAX 047-353-5381

スチールタブ受注生産品

受注生産品加工例

開先角度・寸法・形状等、標準タイプ以外はご相談ください。
ご注文・ご相談の際は下記形状名及び寸法記号をご参考ください。

コーナータブ

上面図

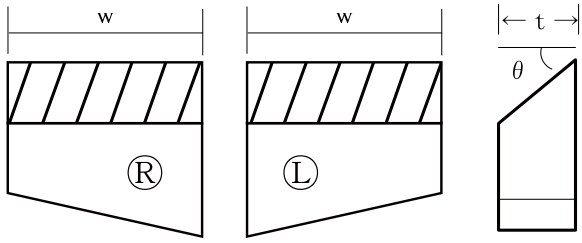

側面図

AP

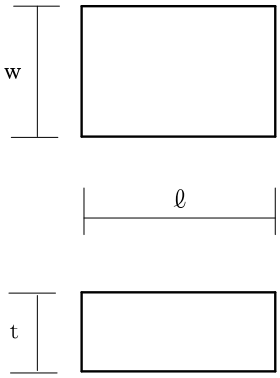

ST・STEX・EX・KEX

上面図

側面図

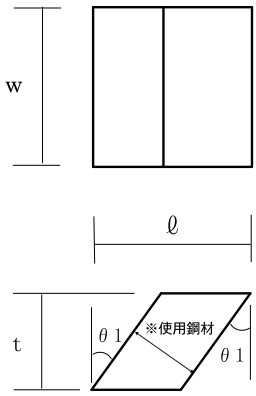

※ST=板厚と同厚
STEX=22mm

L型

上面図

側面図

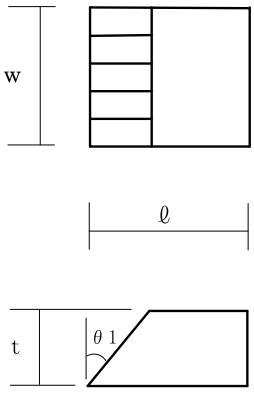

K型

上面図

側面図

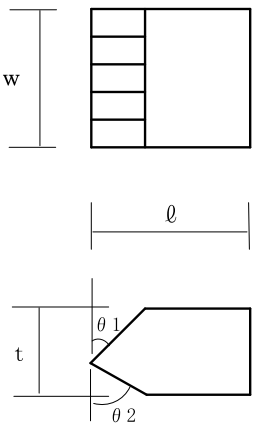

L型型切

上面図

側面図

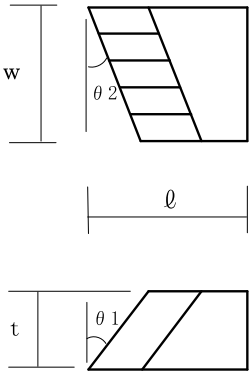

L型斜切

上面図

側面図

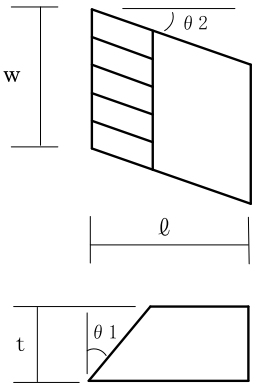

K型斜切

上面図

側面図

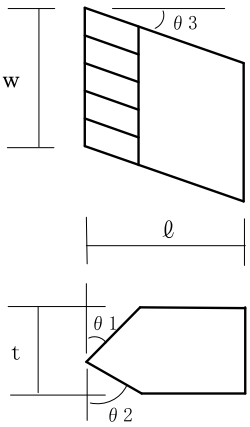

※スチールタブの形状や加工方法により、鋭利な部分がありますので使用の際は十分にお気をつけください。

株式会社スノウチ
www.sunouchi.co.jp スノウチ
〒279-0024 千葉県浦安市港46 第二鉄鋼団地
TEL 047-353-8751 FAX 047-353-5381