



製品の特徴

CR-Fは、H形鋼のフィレットの形状に合わせてロール圧延した2分割形のノンスカラップ工法用裏当て金です。裏面には20mmピッチのガイドラインを設け、組立て溶接の長さや位置決めが容易にできます。

[CR-F 形状及びサイズ]

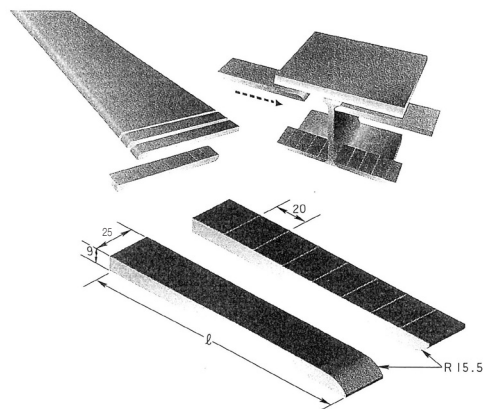

[H形鋼開先加工の推奨ディテール]

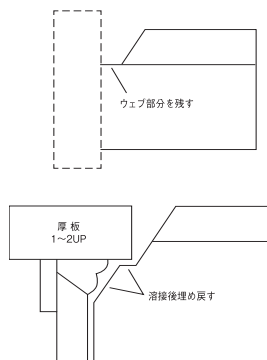

- ☐ 材質
SN490B (JIS G 3136) 建築構造用圧延鋼材
- ☐ 適用フランジ幅
スチール・タブ工法で使用⇒ H300 幅まで適用可能です。
セラミック・タブ工法で使用⇒ H350 幅まで適用可能です。
- ☐ フィレット部
R15.5
- ☐ ご注文に際しては、ロールH形鋼適用CR-F寸法表をご参考としてください。
- ☐ シリーズ以外の形状、長さ等についてはご相談ください。

[ロールH形鋼適用 CR-F 寸法表]


		ロールH形鋼フランジ幅 (mm)								
		100	125	150	175	200	250	300	350	400
ℓ (mm)	スチール・タブ 適用	85	100	110	125	135	160	185	受注生産	
	セラミック・タブ 適用	目安サイズ (70)		80	95	105	130	155	185	

- ☐ CR-F/ ℓ 寸法算定基準
スチール・タブ (+38 ~ 40mm 加算)
セラミック・タブ (+10mm 加算)

[1ケース／梱包単位]

ℓ (mm)	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
入数	140	130		120		100	90			80										60		

[受注生産品]

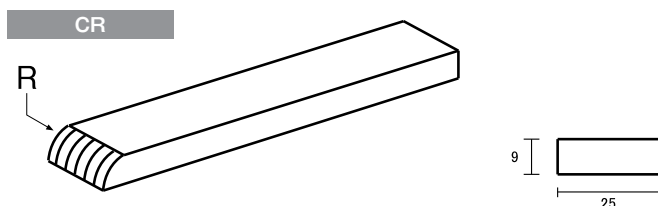

平鋼の先端にR加工を施したタイプ。ご要望のRに対応可能です。ご注文の際、平鋼のサイズや長さに加えて、Rについてご指示ください。