

PRODUCTS

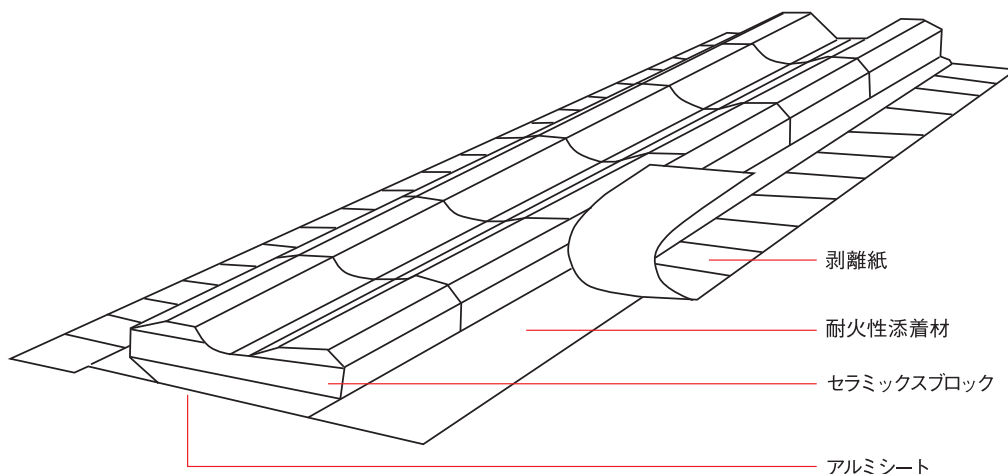
SUNOX[®]

溶接副資材総合メーカー

セラミック
バックアップ材

セラミックバックアップ材

セラミックバックアップ材



防湿・防水タイプ

製品の特徴









- ☐ 防湿・防水効果を最大限追求したバックアップ材です。
- ☐ 新技術による製造方法のため、有機性物質などは一切使用しておりません。
- ☐ 空隙率 8 パーセント未満を達成しておりますので、湿気に苦勞する溶接現場での使用に最適です。
- ☐ 美しい裏波形状が連続して得られるように厳選した材料を用いています。

※全商品 長さ(L)=600mm

規格名	用途	形状	取付け図	包装単位
CBW-276NP	裏当て			30 本
CBW-30NP	裏当て			30 本
CBW-G34NP	裏当て (ガラステープ付き)			30 本











標準タイプ

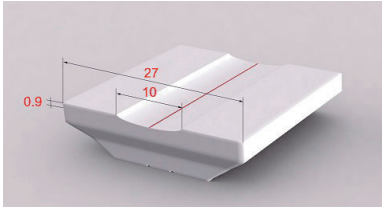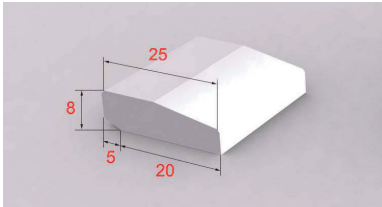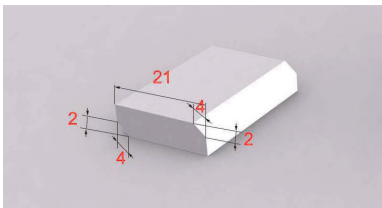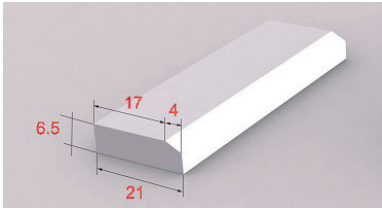※全商品 長さ(L)=600mm

規格名	用途	形状	取付け図	包装単位
CBW-271NP	裏当て			30 本
CBW-S01NP	表当て			30 本
CBW-S02NP	表当て			40 本
CBW-S03NP	表当て			40 本






標準タイプ

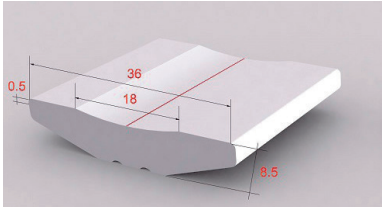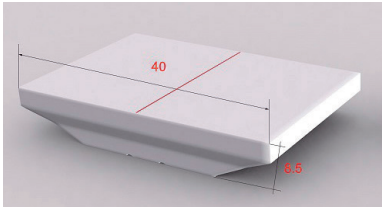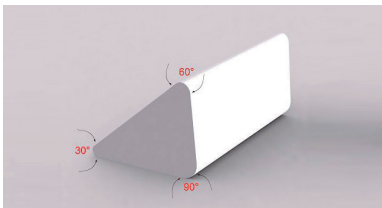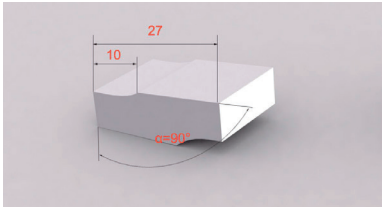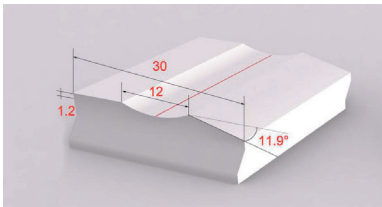※全商品 長さ(L)=600mm


規格名	用途	形状	取付け図	包装単位
CBW-36	ルート ギャップ 調整			20 本
CBW-F40NP	ルート ギャップ 調整			20 本
CBW-TR901	T継手			30 本
CBW-J27	T継手 板厚差用			30 本
CBW-3C	板厚差用			30 本

標準タイプ


※全商品 長さ(L)=600mm

規格名	用途	形状	取付け図	包装単位
CBW-7φNP	K 開先 X 開先			100 本
CBW-10φNP	K 開先 X 開先			60 本
CBW-12φNP	K 開先 X 開先			60 本
CBW-15φNP	K 開先 X 開先			40 本

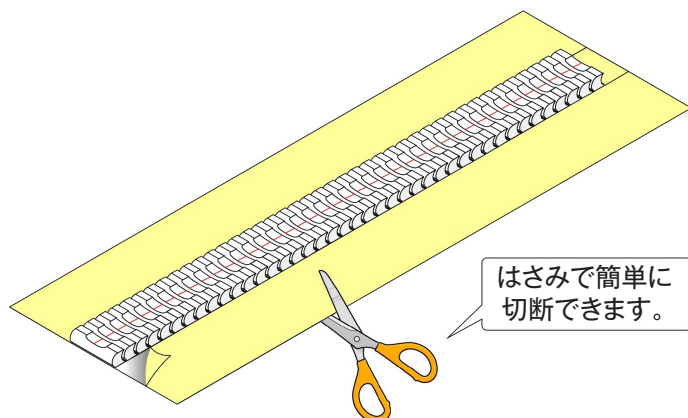
製品の特徴



任意の長さで簡単に切断可能なので多様な鉄筋径に対応できます。

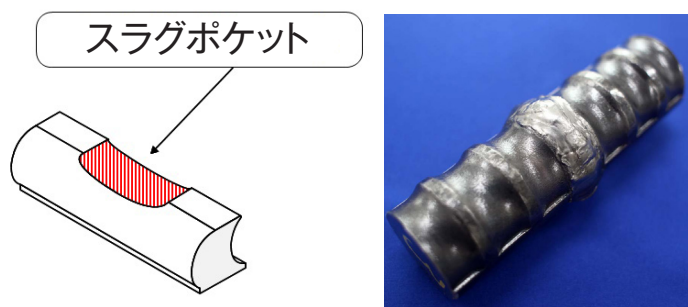

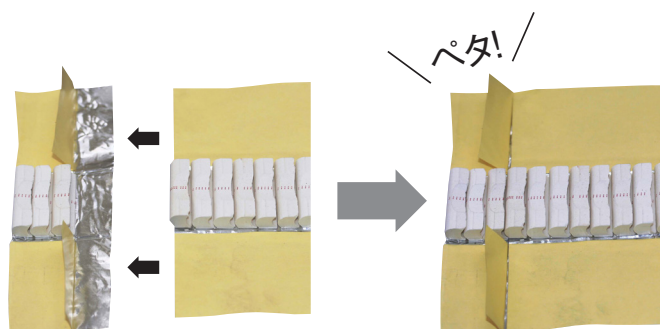セラミックピースにスラグポケットを設けたことにより、溶接面を滑らかに仕上げることができます。



アルミシート余長部に次の裏当て材を継ぎ足し無駄なく使用できます。

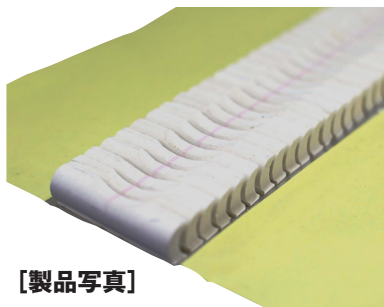


粘着剤付きアルミシートにより治具なしで裏当て材の固定が可能です。




溶接性及び溶接後の剥離性がよく施工後の処理が楽に行えます。


WTD-16



【製品写真】

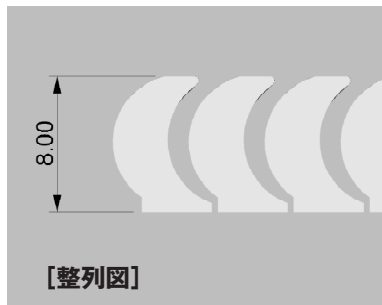


【整列図】

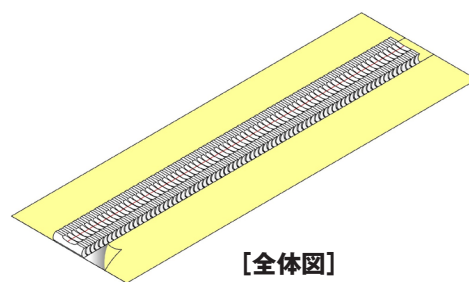


【全体図】

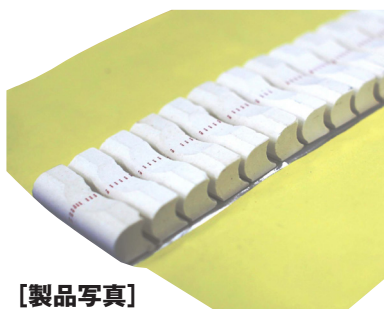
WTD-41



【製品写真】

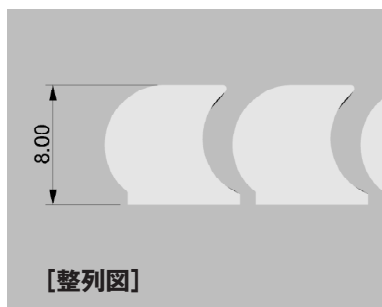


【整列図】

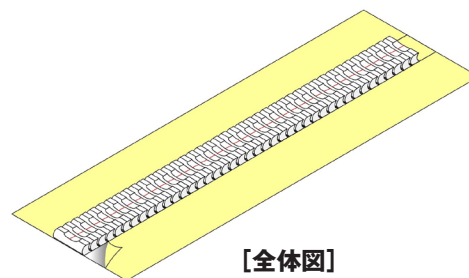


【全体図】

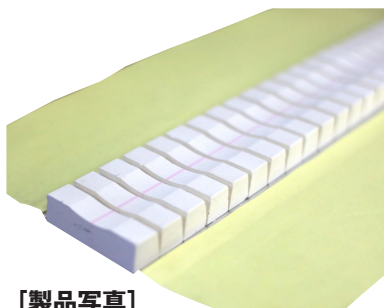
WTD-51



【製品写真】

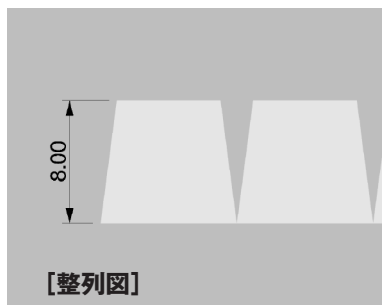

【整列図】

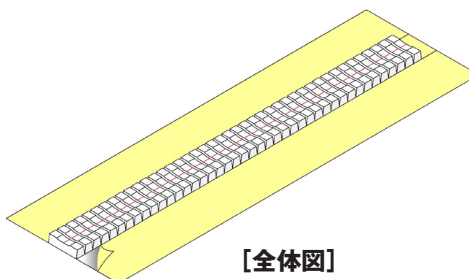

【全体図】

商品名	WTD-16	WTD-41	WTD-51
対応鉄筋径	D13・D16	D19～D41	D51
全長 + アルミシート余長	350mm+15mm	350mm+15mm	370mm+15mm
アルミシート巾	120mm	120mm	120mm
セラミックピース数	78 個	41 個	42 個
最少梱包単位	10 本	10 本	10 本
使用箇所数例（目安）	D16 の場合	D32 の場合	D51 の場合
	14 カ所 / 本	4 カ所 / 本	3.5 カ所 / 本