


製品の特徴


- 平鋼9×25の裏当て金のルートギャップ出しに最適（6mm・7mm に対応）
- 取り付けて当てるだけだから、簡単&効率アップ
- 裏当て金にプレス加工等が必要ないので、健全な完全溶け込み溶接が可能
- 仮付けをした後、取り外して溶接することで繰り返し使用が可能

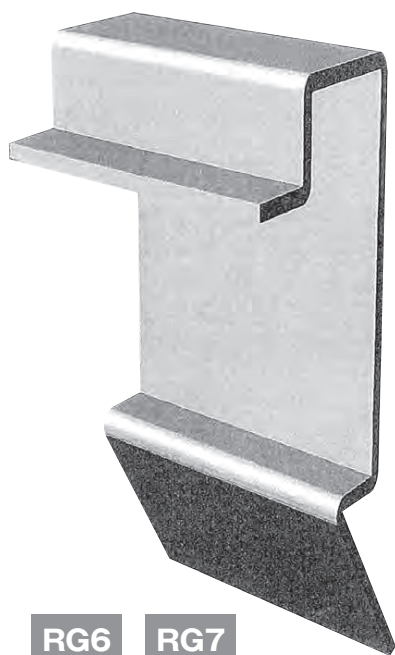

RG6

RG7

【使用例】

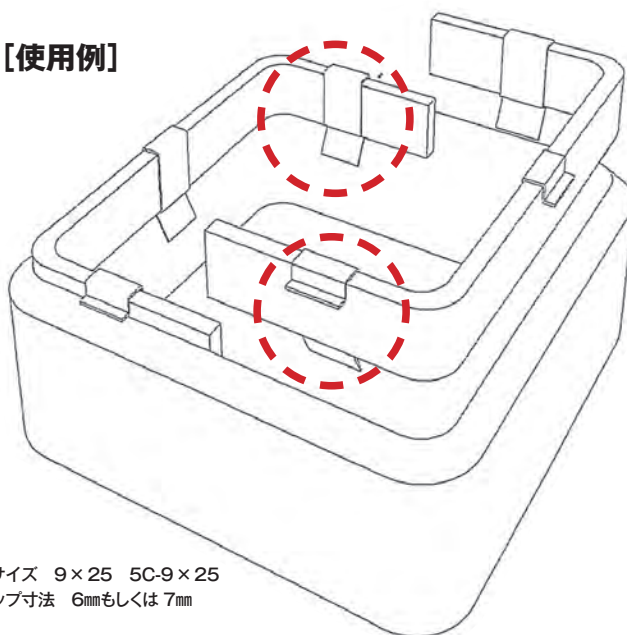

対応 平鋼サイズ 9×25 5C-9×25
ルートギャップ寸法 6mmもしくは7mm

【製品寸法図】

